

Ficha Técnica

FILTRO Siber® CARBONO



Filtro de odores de carbono DF EVO 1 e 2 unidades

O filtro de carvão ativo, purificador de ar, tem a função de capturar moléculas de poluição que se encontram no ar e podem causar maus odores, bem como possíveis problemas de saúde.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões - mm	139 x 175 x 48
Eficiência EN779:2012	M6
Eficiência ISO 16890*	ePM _{2,5} 50%
Absorção química	NOx + SO2
Marco	poliéster não tecido
Meio de filtração	PES+AC
Espessura média de filtração - mm	1,6
Superfície filtro - m²	0,23
Teor de carvão ativo - g	78


REF: DFFCA (EVO 1 e 2)



CLASSIFICAÇÃO FILTROS

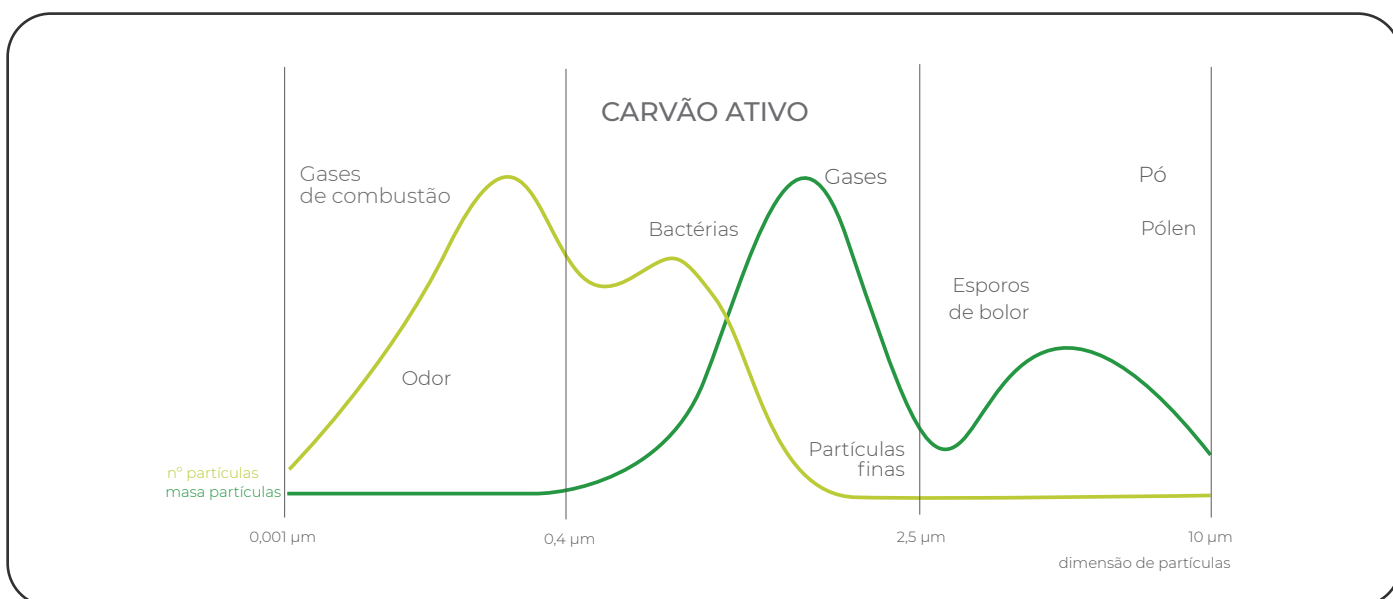

GRÁFICOS DE CAUDAL VS QUEDA DE PRESSÃO

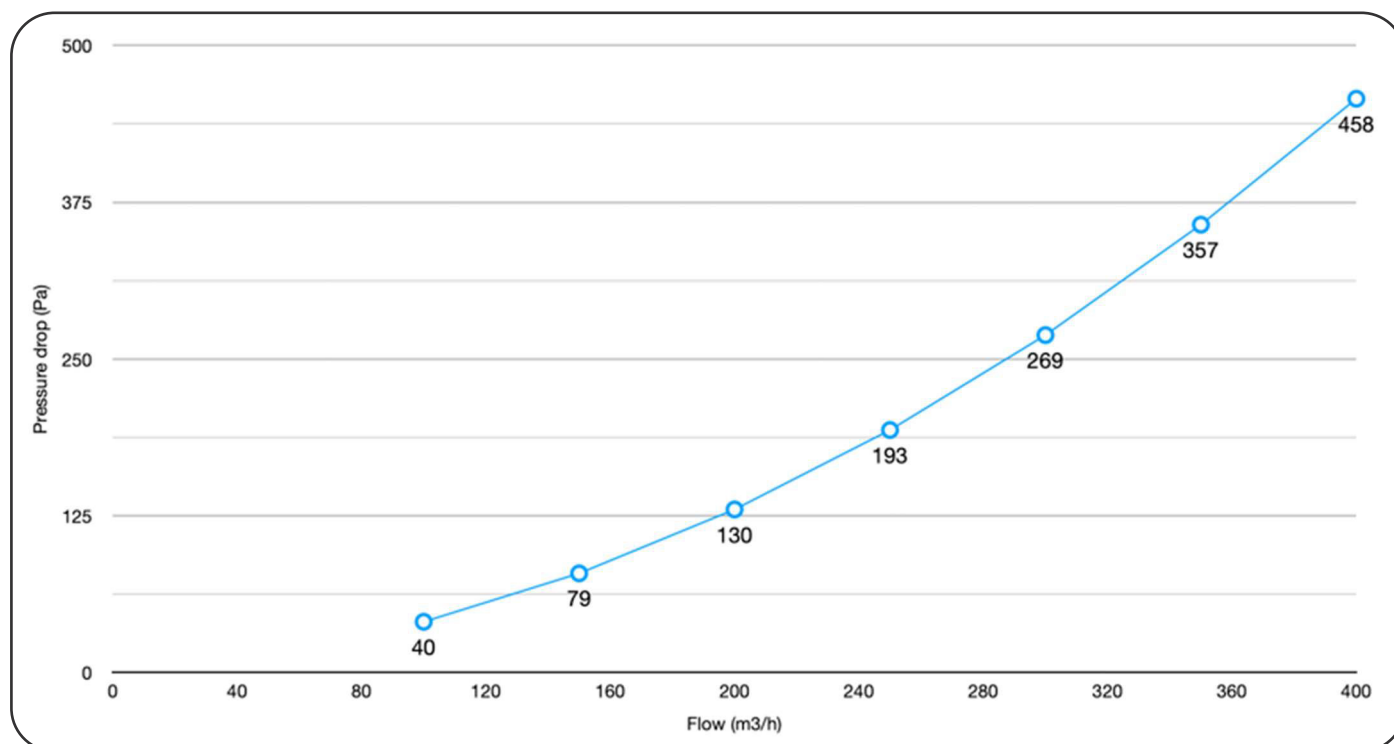

QUER SABER MAIS SOBRE O FILTRO DE CARVÃO ATIVO?

Nível de filtragem M6 (ISO ePM2.5 50%).

Este filtro pode ser utilizado em unidades Siber Dual Flow com recuperação de calor:

- Siber DF EVO
- Siber DF OPTIMA

Purificação de ar Siber


O ar exterior limpo e filtrado entra na casa através da unidade de recuperação de calor.



Purificação do ar que entra na casa:

Introduza um filtro na entrada de ar exterior da casa.

Qual filtro?
G4, F7, F9, Carbono,
G4/F7 ou G4/F9

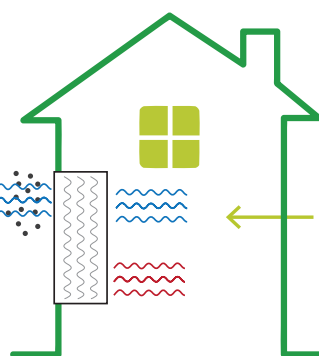

Proteção de unidade contra o pó da casa:

introduza um filtro na entrada de ar viciado da casa.

Qual filtro?
G4 o Carbono